SIRÈNE ÉLECTRONIQUE AVEC PROJECTEUR

AE/V-ASFLXW

Description

La sirène AE / ASFLXW est idéale pour les applications à double usage où un dispositif d'alarme visuelle est requis en plus d'une alarme sonore.

Il est particulièrement recommandé pour une utilisation murale car il ne nécessite qu'un seul point d'installation. Prêt à l'emploi avec n'importe quelle sonde standard.

Certifié EN-3 et EN 54-23 pour montage mural.

Dimensions

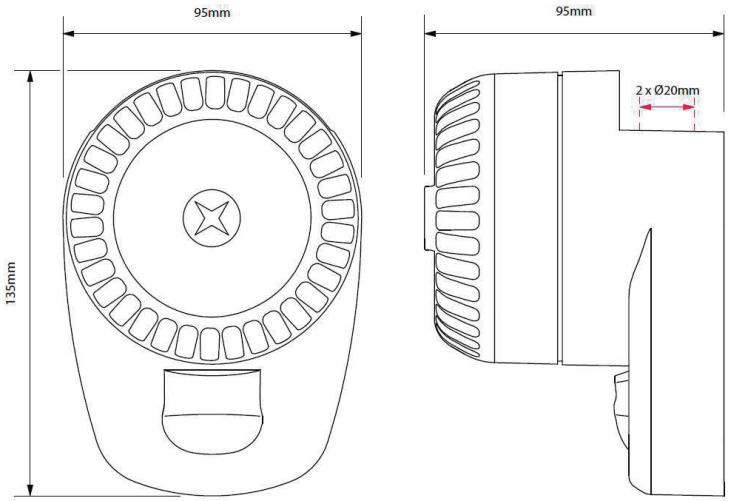

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension :	18 - 28 Vdc (utilisation incendie) 9 - 15 Vdc (utilisation incendie)
Consommation :	22 - 37mA
Hauteur d'installation maximale :	2,4 m
Longueur de couverture :	7,5 m
Code de volume de couverture :	W-2.4-7.5
Volume de couverture :	135m3 (15m3)
Fréquence de flash :	1 Hz (commutable à 0,5 Hz)
Niveau sonore :	102 dB (A)
Protection :	IP65
Plage de température :	-25ºC à + 70ºC
Poids :	200 grammes
Couleur:	rouge